HiiGARD

CATALOGUE PRODUITS 2027



BÂTIR EN TOUTE CONFIANCE

HiiGARD offre des produits innovants, fiables et robustes qui simplifient et sécurisent la vie des travailleurs jour après jour.

04 HARNAIS ET ACCESSOIRES

08 LONGES ANTICHUTE ET LIGNES DE VIE

10 LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES

12 ANCRAGES

14 SAUVETAGE

15 TRAVAIL EN ESPACE CLOS

16 SACS ET ACCESSOIRES

H



Harnais de positionnement confortable et ceinture de positionnement

HG-1540CHGB

–

Capacité **160 kg (352 lb)**
Norme **CSA Z259.10**
Classe **A, P**



Harnais confortable avec attaches rapides et coussins de confort aux épaules et aux jambes

HG-1540CHQ-U

–

Capacité **160 kg (352 lb)**
Norme **CSA Z259.10**
Classe **A**



Harnais confortable style croisé avec attaches rapides et coussins de confort aux épaules et aux jambes

HG-1540CYHQ-U

–

Capacité **160 kg (352 lb)**
Norme **CSA Z259.10**
Classe **A, L, P**



Harnais d’extraction de style veste

HG-1540CHGE

–

Capacité **160 KG (352 LB)**
Norme **CSA Z259.10**
Classe **A, E**

01 HARNAIS


Harnais de positionnement de style veste
HG-1540CHGP
–
Capacité **160 kg (352 lb)**
Norme **CSA Z259.10**
Classe **A, P**






Harnais de style veste
HG-1540CHG
–
Capacité **160 kg (352 lb)**
Norme **CSA Z259.10**
Classe **A**

ACCESSOIRES

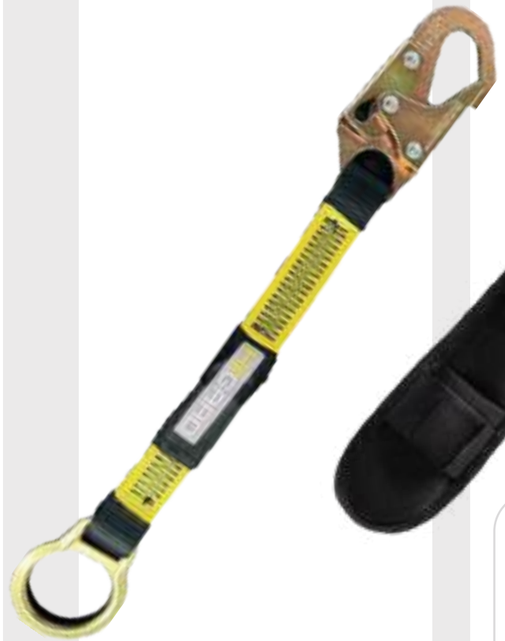

Extension dorsale de 18 po
HG-1540CDE
–
Capacité **54 à 159 kg (120 à 350 lb)**
Norme **Rencontre et excède CSA Z259.11-17**

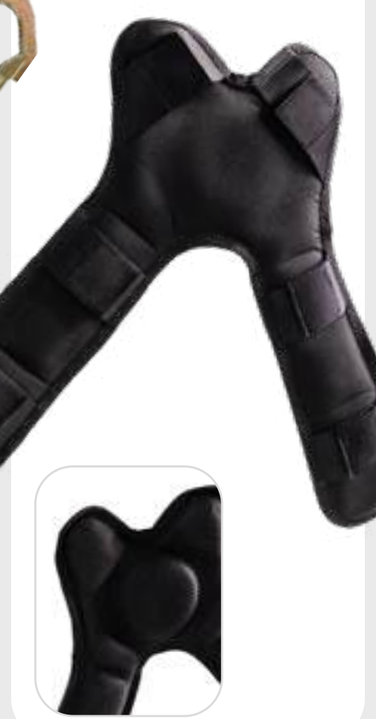

Coussin d'épaule universel pour harnais
HG-1540BP02



Sangle de sécurité anti-trauma de suspension
HG-1540STS

Longe de positionnement
N651-LP5261/6
–
Disponible en 6 et 8 pi.
Norme **Rencontre et excède CSA Z259.12-16**



Longe double en « Y » avec absorbeur d'énergie
HG-1540CLSLL
–
Disponible en 4 et 6 pi.
Crochet standard en acier à une extrémité et crochets d'échafaudage en acier à l'autre.
Capacité **68 à 140 kg (150 à 310 lb)**
Norme **CSA Z259.11-17**



Longe simple avec absorbeur d'énergie
HG-1540CLSS
–
Disponible en 4 et 6 pi.
Crochets standards en acier.
Capacité **68 à 140 kg (150 à 310 lb)**
Norme **CSA Z259.11-17**



Longe simple avec absorbeur d'énergie
HG-1540CLSL
–
Disponible en 4 et 6 pi.
Crochet standard en acier à une extrémité et crochet d'échafaudage en acier à l'autre.
Capacité **68 à 140 kg (150 à 310 lb)**
Norme **CSA Z259.11-17**





Ensemble de crochets de positionnement d'armature
10107329
–
Longueur **27 po**



Coulisseau de sécurité avec longe
HG-1540CRGL
–
Longe de 30 po (76,2 cm) avec absorbeur d'énergie, conçue pour une ligne de vie en corde de 5/8 po (16 mm).
Capacité **68 à 140 kg (150 à 310 lb)**
Norme **CSA Z259.2.5-17**



Ligne de vie en corde
1540CLL
–
Disponible en 25, 50 et 100 pi.
Corde de polyester et de polypropylène à 3 torons, d'un diamètre de 5/8 po (16 mm), avec crochet standard.
Norme **CSA Z259.2.5-17**



Ligne de vie en polypropylène
SL-573160000XX0299
–
Disponible en 25, 50, 100, 150, 200, 300 et 400 pi.
Norme **CSA Z259.2.5-17**

03 LIGNES DE VIE AUTORÉTRACTABLES






Ligne de vie autorétractable simple de 6 pi
HG-1540RW-RH-6
–
Longe en sangle de 1 po (2,5 cm).
Crochet d'échafaudage.
Boîtier en thermoplastique.
Capacité **140 kg (310 lb)**
Norme **CSA Z259.2.2-17**

Ligne de vie autorétractable double de 6 pi
HG-1540RWD-RH-6
–
Longe en sangle de 1 po (2,5 cm).
Crochet d'échafaudage.
Boîtier en thermoplastique.
Capacité **140 kg (310 lb)**
Norme **CSA Z259.2.2-17**



Ligne de vie autorétractable pour bords tranchants (LE) de 20, 30 et 50 pi
HG-1540RCOLE
–
Câble en acier galvanisé avec mousqueton d'ancrage pivotant en acier et crochet pivotant en aluminium.
Boîtier en thermoplastique avec poignée.
Capacité **140 kg (310 lb)**
Norme **CSA Z259.2.2-17**

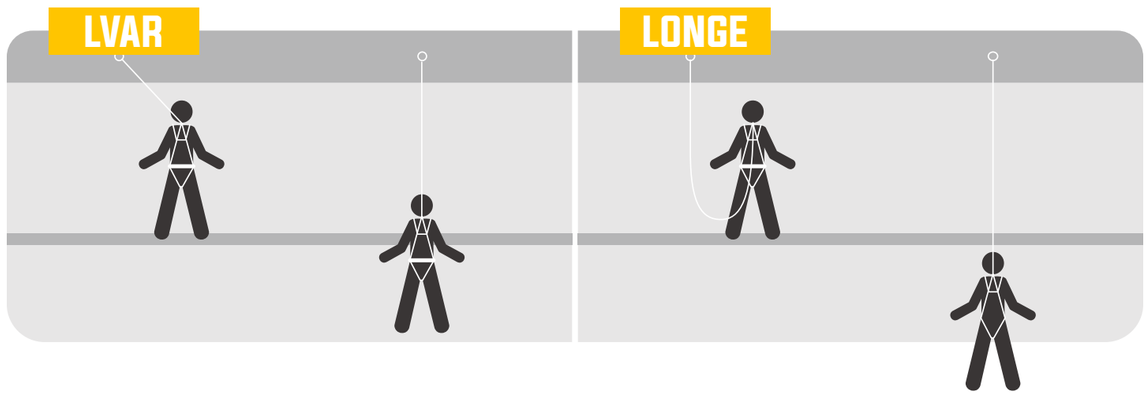


Ligne de vie autorétractable de 11, 20, 33 et 50 pi
HG-1540RC
–
Câble en acier galvanisé avec mousqueton d'ancrage pivotant et crochet standard pivotant.
Boîtier en thermoplastique.
Capacité **140 kg (310 lb)**
Norme **CSA Z259.2.2-17**



Ligne de vie autorétractable de 11 et 20 pi
HG-1540RW
–
Longe en sangle de 1 po (2,5 cm) avec mousqueton d'ancrage pivotant et crochet standard pivotant.
Boîtier en thermoplastique.
Capacité **140 kg (310 lb)**
Norme **CSA Z259.2.2-17**







Ligne de vie autorétractable double, pour bords tranchants (LE) de 8 pi (en sangle)
HG-1540RWDLE-8
–
Câble en sangle d'UHMWPE avec crochet d'échafaudage en acier.
Boîtiers en thermoplastique
Capacité **140 kg (310 lb)**
Norme **CSA Z259.2.2-17**





Ligne de vie autorétractable double, pour bords tranchants (LE) de 8 pi (câble d'acier)
HG-1540RCDLE-8
–
Câble d'acier galvanisé avec crochet d'échafaudage en acier.
Boîtiers en thermoplastique
Capacité **140 kg (310 lb)**
Norme **CSA Z259.2.2-17**



Sangle d’ancrage pour béton de 48 po avec boucle de sangle
HG-1540CCASL-48
–
Rupture **5 000 lb**



Sangle d’ancrage pour béton de 48 po avec anneau en « D »
HG-1540CCAS-48
–
Rupture **5 000 lb**



Sangle d’ancrage robuste
HG-1540CAS
–
Longueurs **3 et 6 pi**



Ancrage pour montant de porte et fenêtre
HG-1540CDA
–
Rupture **22 kN (5 000 lb)**
Norme **ANSI Z359.18-2017**



Ancrage en câble d’acier
1540CWA
–
Longueurs **4, 6, 8 et 10 pi***
Diamètre **3/8 po (0,95 cm), enduit de PVC**
Rupture **22 kN (5 000 lb)**
Norme **ANSI Z359.18-17**

* Longueurs sur mesure également disponibles



Ancrage temporaire pour poutre en « i »
HG-1540CBA
–
Poutre de 9 à 35,5 cm (3,5 à 14 po) de large.
Rupture **22,2 kN (5 000 lb)**
Normes **ANSI Z359.4-2013 et Z359.2.-2017**



Ancrage pivotant pour béton
HG-1540CSA
–
Rupture **22 kN (5 000 lb)**
Diamètre **1/2 po (13 mm)**
Norme **ANSI Z259.18-2017**



Ancrage amovible pour béton
HG-1540CCRA
–
Rupture **22 kN (5 000 lb)**
Diamètre **3/4 po (19 mm)**
Norme **ANSI Z359-18 TYPE A**




Ancrage de toit réutilisable
N-5072R

05 SAUVETAGE

SAF-RESCUE, dispositif de sauvetage et de descente
HG-1540RDD
–
Longueurs disponibles
de 100 à 500 pi



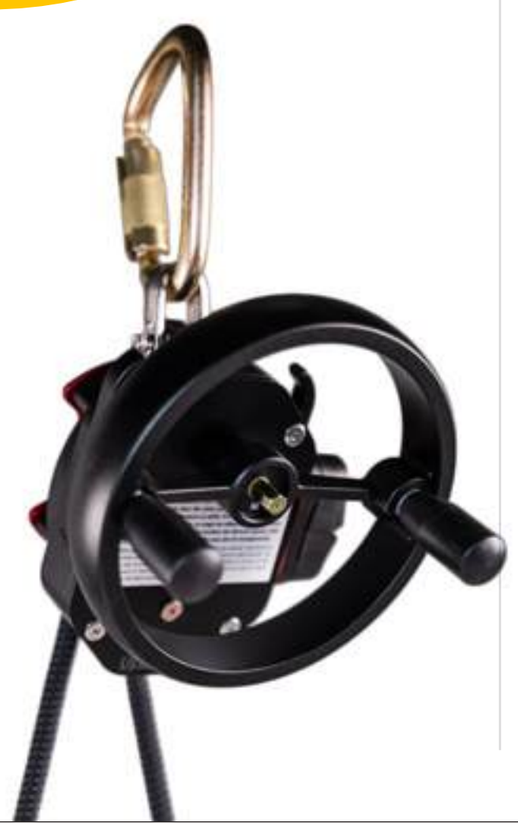

Perche de récupération 12 pi (3,65 m)
HG-1540RP





06 TRAVAIL EN ESPACE CLOS





Ligne de vie autorétractable de 66 pi, avec treuil d'extraction pour le sauvetage
HG-1540RCS-66
–
Câble en acier galvanisé avec mousqueton d'ancrage pivotant et crochet standard pivotant.
Boîtier en thermoplastique.
Capacité **140 kg (310 lb)**
Norme **CSA Z259.2.2-17**

Trépied ajustable pour espace clos en aluminium de 8 pi
HG-1540CST/8



Barre d'extraction pour espace clos
HG-1540EY



07 SACS ET ACCESSOIRES

SACS À BOULONS

Sac à boulons en canevas
HG-1570CB





Seau à outils en canevas avec fond en cuir
HG-1570CTB





Sac à boulons en canevas à ouverture élastique
HG-1570CBE



SACS POUR ÉQUIPEMENT

Sac à corde de 30 L
HG-1570RB30L
–
Capacité
250 pi de corde de 12 mm (1/2 po)





Sac à corde de 50 L
HG-1570RRB
–
Capacité
400 pi de corde de 12 mm (1/2 po)







Sac de transport d'équipement de 60 L
HG-1570EB-60
–
Capacité
60 L







ACCESSOIRES

Gants de travail résistants aux coupures
HG-1530GA5
–
Coupure **ANSI A5**
Abrasion **niveau 4**
Ponction **niveau 2**
Tailles disponibles **S, M, L, XL, XXL**





Ligne d'avertissement avec fanions
HG-1580FLAGS
–
Longueur
100 m (330 pi)



Chez HiiGARD, nous sommes fiers de réaliser une partie de notre production au Canada.
Cet engagement témoigne de notre attachement au savoir-faire local et à la qualité de nos produits.









HIIGARD.COM 1 800 465-6005 FACEBOOK.COM/HIIGARD INFO@HIIGARD.COM